


KLEINFORMATIGE BOGENOFFSETDRUCKMASCHINEN (bis ca. 50 x 70 cm)

Hersteller	Adast	Adast	Adast	Heidelberger Druckmaschinen
Vertriebsorganisation	Dominant Grafische Systeme	Dominant Grafische Systeme	Dominant Grafische Systeme	Heidelberger Vertrieb Deutschland
Produktname	Adast 315	Adast 506 / 507 Baureihe	Baureihe 707	Printmaster QM 46
Plattenformat in mm	370 x 490 mm	415 x 521 mm	530 x 650 mm	505 x 340 mm Metall, Polyester
Plattenstärke in mm	0,15 mm	0,15 mm	0,3 mm	0,1 - 0,2 mm
Papierformat min. / max.	155 x 210 mm / 360 x 500 mm	100 x 148 mm / 381 x 520 mm	290 x 310 mm / 485 x 660 mm	140 x 89 mm / 460 x 360 mm
Bedruckstoffstärke				
Druckformat max.	360 x 500 mm	381 x 520 mm	475 x 650 mm	453 x 330 mm
Druckwerke	1	1 oder 2 / 4 oder 5	2, 4, 5 / 2, 4, 5	1 - 2
Wendeeinrichtung	-			-
Leistung Bogen/h	7.500	3.000 - 11.000/12.000	3.000 - 10.000 / 12.000	10.000
Anlegersystem	Einzelbogen-Anleger	Schuppenanleger	Schuppenanleger	Einzelbogenanleger
Stapelhöhe Anlage / Auslage	400 mm / 400 mm	940 mm / 420 mm*	980 mm / 460 mm bzw. 820 mm	490 mm / 460 mm
Farbsteuer-/regelanlage	nein	nein / ja	- / ja	nein
Steuer- / Leitstandtechnik	nein	nein / optional	Farbzonen und Register	zentrale Programmsteuerung
Ausstattung	Varn Kompac Feuchtwerk	507 mit Hochauslage 880 mm. Registersystem, Zusatzwerk zum Perforieren, Nummerieren und Eindringen, Schnellspannschiene axial-radial- und diagonal verstellbar, Alkoholfuchtwerk	Doppelbogenkontrolle, Schnellspannvorrichtung, Rotationsvorgreifer, Alkoholfuchtwerte, Ionisierereinrichtung, Puderbestäuber, Wendeeinrichtung. Option: Nonstop-Auslage, Lackierwerk, IR-Trockner	Autoplate, Nummerierung, Längsperforiereinrichtung, Plattenstanze, Pudergerät, Streifen-einleger, Entelektrisiereinrichtung, schrägstellbarer Anlagentisch, Kartonleitblech, Auslagetrommel mit SuperBlue, Gummituchwascheinrichtung etc.

Hersteller	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Koenig & Bauer / Metronic
Vertriebsorganisation	Heidelberger Vertrieb Deutschland	Heidelberger Vertrieb Deutschland	Heidelberger Vertrieb Deutschland	KBA, KBA-Metronic
Produktname	Printmaster GTO 52	Speedmaster SM 52	Speedmaster PM 52	KBA Genius 52 / 52 UV
Plattenformat in mm	400 x 510 mm	459 x 525 mm (454 x 525 Folien)	459 x 525 mm (454 x 525 Folien)	404 x 540 mm
Plattenstärke in mm	0,15 mm	0,1 - 0,15 mm	0,1 - 0,15 mm	0,3 mm
Papierformat min. / max.	105 x 180 mm / 360 x 520 mm	105 x 145 mm / 370 x 520 mm	105 x 145 mm / 370 x 520 mm	210 x 297 mm / 360 x 520 mm
Bedruckstoffstärke				bis 350 g/m ² / UV bis 0,8 mm
Druckformat max.	340 x 505 mm	360 x 520 mm	360 x 520 mm	350 x 510 mm
Druckwerke	1, 2, 4, 5	1 - 8	1 - 5	4 oder 5
Wendeeinrichtung	optional	optional	optional	-
Leistung Bogen/h	8.000	15.000	13.000	8.000
Anlegersystem	Einzelbogenanleger	Saugband-Anleger	Saugband-Anleger	Saugbändertisch
Stapelhöhe Anlage / Auslage	400 mm / 400 mm	840 mm / 460 bzw. 620 mm	840 mm / 460 mm	600 mm / 400 mm
Farbsteuer-/regelanlage	optional ab 4-Farbmachine	ImageControl / AxisControl	optional ab Zweifarbmachine	Zonenschraubloses Kurzfarbwerk
Steuer- / Leitstandtechnik	optional	CP2000 Center (Leitstand)	PressControl, opt. ClassicCenter	bewegliches Touchscreen-Panel
Ausstattung	Wendung, Nummerier-, Eindruck-, Längsperforiereinrichtung, mobile Lackiereinheit, IR-Trockner, Kühl- und Umwälzaggreat für Direktfilmfeuchtwerk, traversierende Farbauftragswalzen, einstellbare Bogenbremsen etc.	Autoplate, Alcolor-Filmfeuchtwerte, autom. Wascheinrichtung für Druck-, Gummituchzylinder und Farbwerk. Optionen: vollautom. Wendeeinrichtung, Nummerier-, Perforiereinrichtung, autom. Hochausleger mit DryStar-Trockner, Inline-Lackierwerk m. verlängertem Ausleger und Trockner, Farbwerktemperierung	Easyplate, Alcolor-Filmfeuchtwerte. Optionen: Kurzfarbflussschaltung, Gummituchwascheinrichtung, Autoplate, vollautom. Wendeeinrichtung	Vollautomatischer Plattenwechsel, Gummituch- und Farbwerkwascheinrichtung; UV-Version: Ausstattung für Foliendruck, Lackierwerk, Auslageverlängerung, optional größere Stapelhöhe

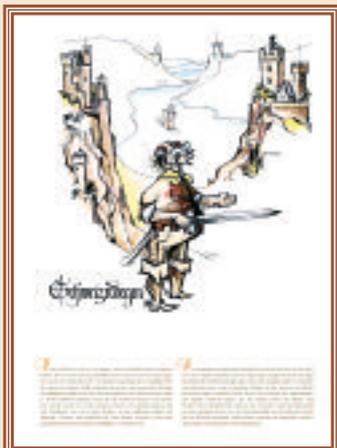

DIE DRUCKERSPRACHE

DAS IDEALE GESCHENK FÜR JÜNGER UND ÄLTERE DER SCHWARZEN KUNST

Zwölf Begriffe der Druckersprache (Aushängebogen, Schnellschuss, Spieß, Jungfrau, Hochzeit, Ausschachten, Speck, Schimmelbogen, Zwiebfisch, Blockade, Cicero und Schweizerdegen) umfasst dieser Zyklus mit Zeichnungen von Carlfritz Nicolay und Texten von Hans-Georg Wenke. Jedes Blatt im Format 30 x 42 cm.

Einzel zu beziehen für 15,00 € je Blatt oder 12 Blätter im Set für 150,00 €.

arcus design & verlag oHG, Ahornweg 20, 56814 Fankel/Mosel
Telefon: 0 26 71 - 38 36, Telefax: 0 26 71 - 38 50



KLEINFORMATIGE BOGENOFFSETDRUCKMASCHINEN (bis ca. 50 x 70 cm)

Hersteller	Koenig & Bauer	Koenig & Bauer	Komori	Ryobi
Vertriebsorganisation	KBA / KBA-Grafitec	KBA / KBA-Grafitec	Wesseler, Schubert & Klingenberg	Illies
Produktname	KBA Performa 66	KBA Performa 74	Lithrone 20	Ryobi 3302 M / 3304 H / HA
Plattenformat in mm	530 x 660 mm	575 x 740 mm	459/400 x 500 mm	335 x 485 mm
Plattenstärke in mm	0,3 mm	0,2 - 0,3 mm	0,15 - 0,3 mm	0,3 mm
Papierformat min. / max.	330 x 330 / 485 x 660 mm	300 x 300 / 520 x 740 mm	100 x 148 mm / 360 x 520 mm	90 x 130 mm / 340 x 450 mm
Bedruckstoffstärke	0,05 - 0,45 mm	0,05 - 0,6 mm		
Druckformat max.	475 x 650 mm	510 x 720 mm	360/340 x 510 mm	330 x 438 mm
Druckwerke	2 - 5	2 - 6	2, 4, 5, 6	2 / 4
Wendeeinrichtung	ja	-		
Leistung Bogen/h	10.000	13.000	13.000	10.000
Anlegersystem	Saugbändertisch	Saugbändertisch	Schuppenanleger	Einzelbogenanleger
Stapelhöhe Anlage / Auslage	940 mm / 780 mm	840 mm / 920 mm	800 mm / 500 mm	440/510 / 440/440 mm
Farbsteuer-/regelanlage	ja	ja	PDC-S	nein / möglich
Steuer- / Leitstandtechnik	GrafiControl, CIP4-fähig	GrafiControl, CIP4-fähig	PQC, KMS	nein
Ausstattung	Gummituch- und Farbwerk-Wascheinrichtung, Lackiermodul im letzten Druckwerk	Anilox-Lackturm, Auslageverlängerung, Plattenwechsel-Halbbautomat, Gummituch- und Farbwerk-Wascheinrichtung	Lackwerk, CIP3-Anbindung, doppelgroße Druck- und Transferzylinder, Gummituch-/Walzenwaschanlage, semi-automatischer Plattenwechsel, mit Wendung lieferbar	Auflagentrenner, Gummituch-3302 M: Schnellspannschiene 3304 H: Auflagentrenner, PCS-F Farbfernsteuerung

Hersteller	Ryobi	Ryobi	Sakurai	Sakurai
Vertriebsorganisation	Illies	Illies	Oliver	Oliver
Produktname	Ryobi 520 GX Serie	Ryobi 660 Serie	Oliver 52 Baureihe	Oliver 58 Baureihe
Plattenformat in mm	510 x 400 mm	650 x 550 mm	580 x 500 - 520 mm	580 x 515 mm
Plattenstärke in mm	0,3 mm	0,3	0,15 - 0,35 mm	0,15 - 0,3 mm
Papierformat min. / max.	100 x 105 mm / 520 x 375 mm	279 x 200 mm / 660 x 508 mm	270 x 210 / 483 x 660 mm	237 x 182 mm / 460 x 580 mm
Bedruckstoffstärke				
Druckformat max.	505 x 350 mm	650 x 495 mm	520 x 505 mm	440 x 570 mm
Druckwerke	1 oder 2 / 1 bis 6	1 oder 2	1, 2, 4	2, 4
Wendeeinrichtung			-	-
Leistung Bogen/h	15.000	13.000	4.000 - 13.000	4.000 - 13.000
Anlegersystem	Schuppenanleger	Schuppenanleger	Saugbändertisch	Saugbändertisch
Stapelhöhe Anlage / Auslage	500 mm / 460 mm / 430 mm	800 o. 1.000 mm/420 o. 650 mm	560 / 350 mm	630 / 420 mm (800 Option)
Farbsteuer-/regelanlage	nein / ab Vierfarben	möglich ab 2 Farben	-	-
Steuer- / Leitstandtechnik	nein / Registerfernsteuerung	möglich ab 2 Farben	SCCI ab 4 Farben	SCCI ab 4 Farben
Ausstattung	Option 510: Nummerier- und Perforiereinrichtung. 520: Farbsteuerung, Lackierwerk, verlängerte Hochstapelauslage, Gummituchwaschvorrichtung, NP-Einheit für normale Auslagestapelhöhe möglich. Autom. Feuchtmengensteuerung (AAC) an jedem Feuchtwerk	Automatische Feuchtmengensteuerung (AAC) an jedem Feuchtwerk	autom. Plattenwechsel, autom. Formatumstellung, Walzenwaschanlage, Umfang-, Seiten- und Diagonal-Registerverstellung, CIP3/CIP4-Anbindung	autom. Plattenwechsel, autom. Formatumstellung, Walzenwaschanlage, Umfang-, Seiten- und Diagonal-Registerverstellung, CIP3/CIP4-Anbindung

Hersteller	Sakurai	Sakurai	Shinohara	Shinohara
Vertriebsorganisation	Oliver	Oliver	Dominant Grafische Systeme	Dominant Grafische Systeme
Produktname	Oliver 66 Baureihe	Oliver 474 EPII	Shinohara 52 / 66	Shinohara 75 / 79
Plattenformat in mm	670 x 550-560 mm	535 x 740 mm	400 x 510 mm / 550 x 650 mm	605 / 645 x 754 mm
Plattenstärke in mm	0,2 - 0,3 mm	0,2 - 0,3 mm	0,15 - 0,20 mm / 2,20 - 0,30 mm	0,20 - 0,30 mm
Papierformat min. / max.	297 x 200 (2/0) / 660 x 470 mm	297 x 200 (2/0) / 660 x 470 mm	367 x 520 mm / 508 x 660	520 / 585 / 600 x 750 / 790 mm
Bedruckstoffstärke	k.A.	0,04 - 0,4 mm	0,04 - 0,4 mm / 0,04 - 0,8 mm	0,04 - 0,80 mm
Druckformat max.	460 x 650 mm	515 x 730 mm	360 x 500 mm / 470 x 650 mm	510/575 x 740 / 565/585 x 785 mm
Druckwerke	1, 2	4	2 - 6 / 2 - 8	2 - 8 / 4 - 8
Wendeeinrichtung	umstellbar auf 1/1	umstellbar auf 2/2	möglich, halbautom.	möglich
Leistung Bogen/h	4.000 - 12.000	bis 13.000	15.000 / 17.000 (Hochstapel)	17.000 (Hochstapel) / 15.000
Anlegersystem	Saugbändertisch	Saugbändertisch	Schuppenstrom, Saugband	Schuppenstrom, Saugband
Stapelhöhe Anlage / Auslage	600/420 mm / 800/420 mm	600/420 mm / 800/420 mm	900 mm / 420 - 740 mm	900 / 600 - 730 mm
Farbsteuer-/regelanlage	-	-	ja	ja
Steuer- / Leitstandtechnik	SCCI ab 4 Farben	SCCI ab 4 Farben	ja	ja
Ausstattung	autom. Plattenwechsel, autom. Formatumstellung, Walzenwaschanlage, Umfang-, Seiten- und Diagonal-Registerverstellung, CIP3/CIP4-Anbindung	autom. Plattenwechsel, autom. Formatumstellung, Walzenwaschanlage, Umfang-, Seiten- und Diagonal-Registerverstellung, CIP3/CIP4-Anbindung	autom. Plattenwechsel, Gummituch- und Walzenwaschanlage, Registerverstellung vom Leitstand, Voreinfärbesystem, CIP3-Anbindung, Inline-Lackierwerk für UV- und Dispersionslack	Doppelgroße Gegendruckzylinder, autom. Platten- und Formatwechsel, Gummituch-, Druckzylinder- und Walzenwaschanlage, Voreinfärbesystem, CIP3-Anbindung, Inline-Lackierwerk für UV- und Dispersionslack, UV-, IR- und Heißluft-Trockner, verlängerte Auslage etc.